

Sebastián Boris
LINER FENIX



—INDUSTRIA—
ARGENTINA

LISTA 07 - DICIEMBRE / 2024



MODELOS
F201/F211

TIPO
ZAPATO



APLICACIÓN RECOMENDADA



ENERGÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

NORMAS



**MODELO
F201**



PUNTERA
ACERO

CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F211**



PUNTERA
PLÁSTICA

CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

ESTAMPADO
TINTA SERIGRÁFICA.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.




POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE APLICACIÓN GENERAL.

CORDONES

100 CM

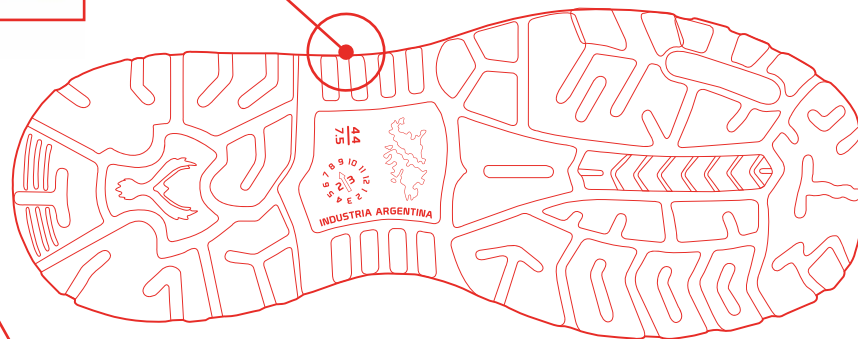

MODELOS

F201/F211



MODELOS
F202/F212

TIPO
ZAPATO



APLICACIÓN RECOMENDADA



NORMAS



**MODELO
F202**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F212**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

ESTAMPADO

TINTA SERIGRÁFICA.



100% NOBUK SINTÉTICO RESPIRABLE (NSR).



POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE APLICACIÓN GENERAL.




CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



MODELOS

F202/F212

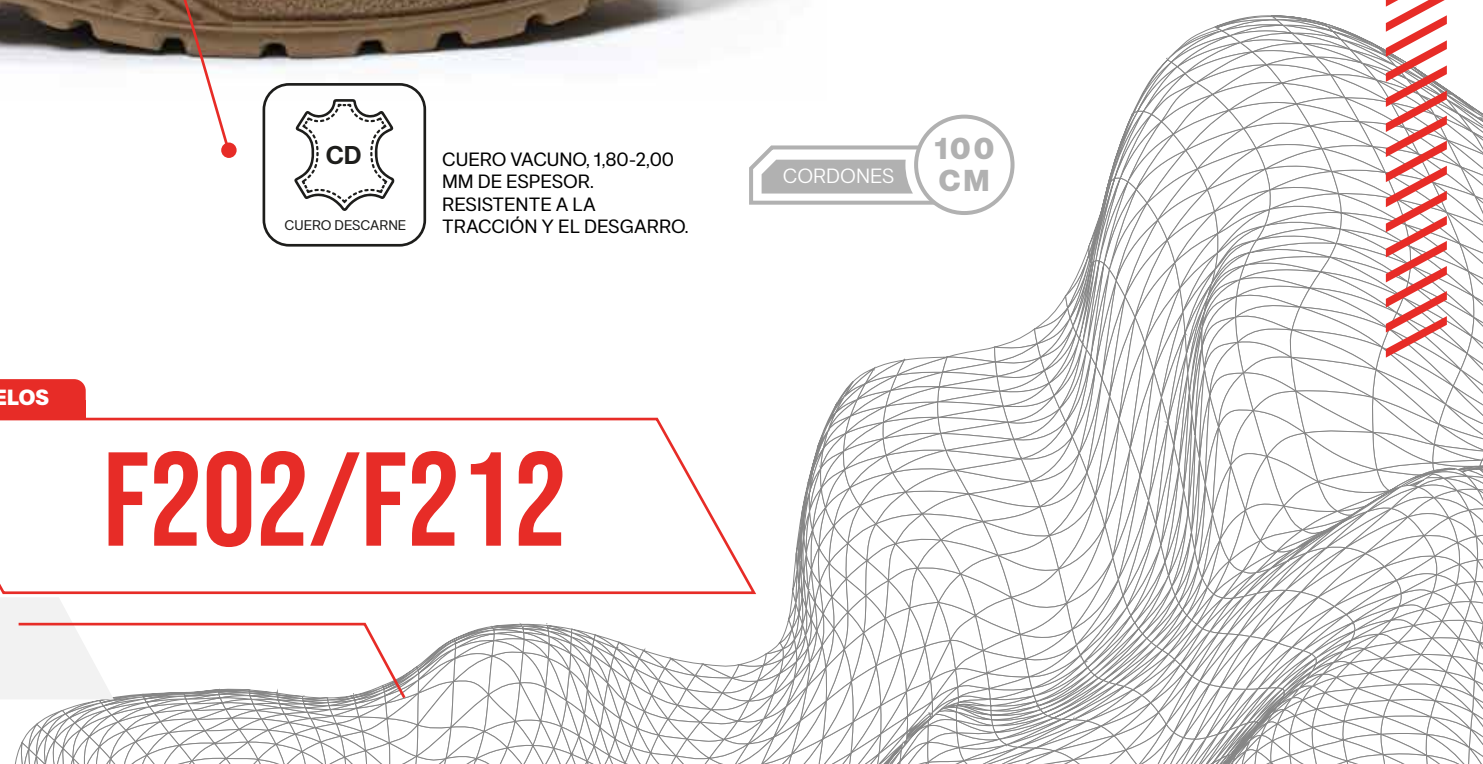



MODELOS
F203/F213

TIPO
ZAPATO



APLICACIÓN RECOMENDADA



**MODELO
F203**



PRÓXIMAMENTE **DISPONIBLE**

**MODELO
F213**



CONSULTAR **PRECIO**

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

FLASH
TECHNOLOGY

MATERIAL REFLECTIVO

FLASH
TECHNOLOGY

MATERIAL REFLECTIVO

VINILO REFLECTIVO

TERMOTRANSFERIBLE.



CUERO DESCARNE

TELA AUTRAL

TELA AUTRAL BRILLANTE CON ADH FILM + OSP70N. ESPUMA 4M

CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE APLICACIÓN GENERAL.


CORDONES

100
CM



MODELOS

F203/F213

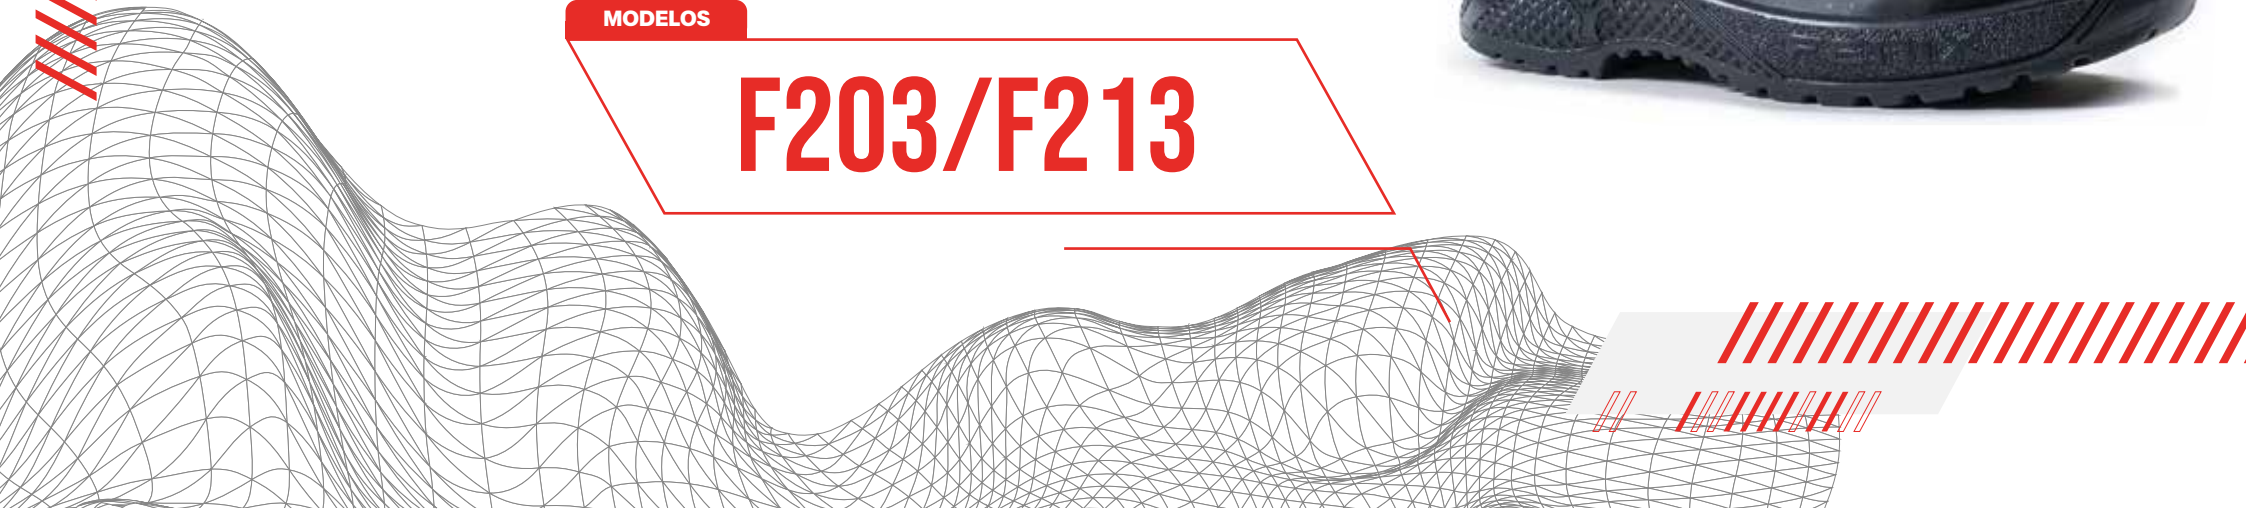

MODELOS
F301/F311

TIPO
BOTÍN



APLICACIÓN RECOMENDADA



ENERGÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

NORMAS



**MODELO
F301**



PUNTERA
ACERO

CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F311**



PUNTERA
PLÁSTICA

CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, CON ESPUMA DE 3,5 MM.

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSIÓN DE RUPTURA.

ESTAMPADO

TINTA SERIGRÁFICA.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM DE ESPESOR. RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO. SUELA MULTIUSOS DE APLICACIÓN GENERAL.

CORDONES 160 CM

MODELOS

F301 / F311



MODELOS
F302/F312

TIPO
BOTÍN



NORMAS



MODELO
F302



[CONSULTAR PRECIO](#)

MODELO
F312



[CONSULTAR PRECIO](#)

APLICACIÓN RECOMENDADA



OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES




NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

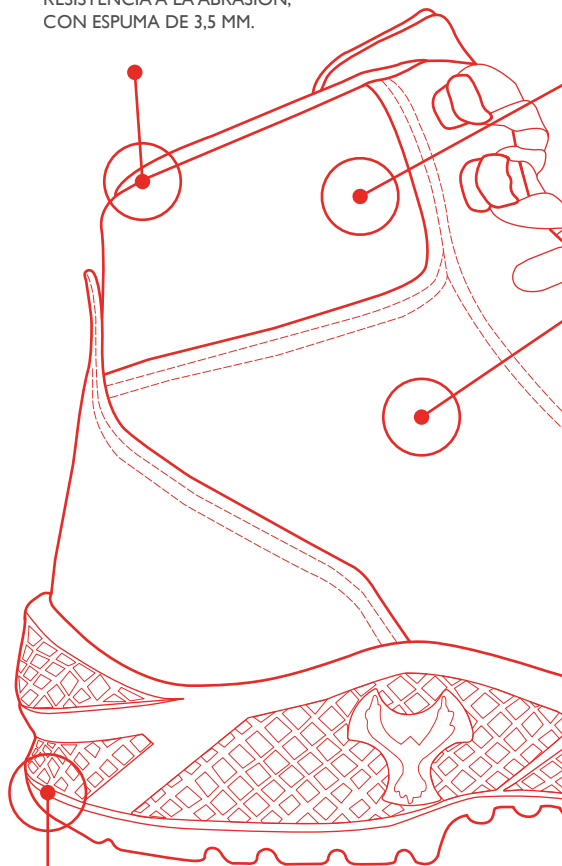

VAQUETA

MATERIAL TEXTIL SIMIL VAQUETA. RESISTENTE A
LA ABRASIÓN, FLEXIÓN, RASGADO Y TENSION DE RUPTURA.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00
MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).



POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO.
SUELA MULTIUSOS DE APLICACIÓN GENERAL.

ESTAMPADO

TINTA SERIGRÁFICA.



MODELOS

F302/F312



MODELOS
F303/F313

TIPO
BOTÍN



MODELO
F303



PRÓXIMAMENTE **DISPONIBLE**

MODELO
F313



CONSULTAR **PRECIO**

APLICACIÓN RECOMENDADA



ENERGÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA

OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.



BORDADO



100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).

BORDADO



DIELECTRICO

POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE,
NO PEGADO NI COSIDO.
SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.

CORDONES

160
CM

MODELOS

F303/F313



MODELOS
F304/F314

TIPO
BOTÍN



MODELO
F304



PRÓXIMAMENTE **DISPONIBLE**

MODELO
F314



CONSULTAR **PRECIO**

APLICACIÓN RECOMENDADA



OPCIONALES

Plantilla de acero resistente a perforaciones.

Calzado antiestático.

Calzado color blanco.

COLORES



NUMERACIÓN:

DEL 35 AL 50

TELA ATRAL

TELA ATRAL
BRILLANTE CON ADH
FILM + OSP70N.
ESPUMA 4M

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.

**FLASH
TECHNOLOGY**

MATERIAL REFLECTIVO

VINILO REFLECTIVO
TERMOTRANSFERIBLE.



**FLASH
TECHNOLOGY**

MATERIAL REFLECTIVO



CUERO VACUNO, 1,80-2,00 MM
DE ESPESOR. RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

CORDONES

160
CM

POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE, NO PEGADO NI COSIDO.
SUELA MULTIUSOS DE APLICACIÓN GENERAL.

TELA ATRAL

TELA ATRAL BRILLANTE CON ADH
FILM + OSP70N. ESPUMA 4M

MODELOS

F304/F314



MODELOS
F401/F411

TIPO
BORCEGO



NORMAS



**MODELO
F401**



CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F411**



CONSULTAR PRECIO

APLICACIÓN RECOMENDADA



OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.

COLORES

NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.



ESTAMPADO
TINTA SERIGRÁFICA.



CUERO VACUNO, 1,80-2,00
MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.



100% NOBUK SINTETICO
RESPIRABLE (NSR).




POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE,
NO PEGADO NI COSIDO.
SUELA MULTIUSOS DE
APLICACIÓN GENERAL.

CORDONES **160
CM**

MODELOS

F401/F411



MODELOS
F501/F511

TIPO
BOTA



APLICACIÓN RECOMENDADA



NORMAS



**MODELO
F501**




CONSULTAR PRECIO

**MODELO
F511**



CONSULTAR PRECIO

OPCIONALES
Plantilla de acero resistente a perforaciones.
Calzado antiestático.
Calzado color blanco.



NUMERACIÓN:
DEL 35 AL 50

TELA INTERIOR - PIQUÉ

100% POLIÉSTER DE ALTA,
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
CON ESPUMA DE 3,5 MM.


ESTAMPADO

TINTA SERIGRÁFICA.



CUERO DESCARNE

CUERO VACUNO, 1,80-2,00
MM DE ESPESOR.
RESISTENTE A LA
TRACCIÓN Y EL DESGARRO.

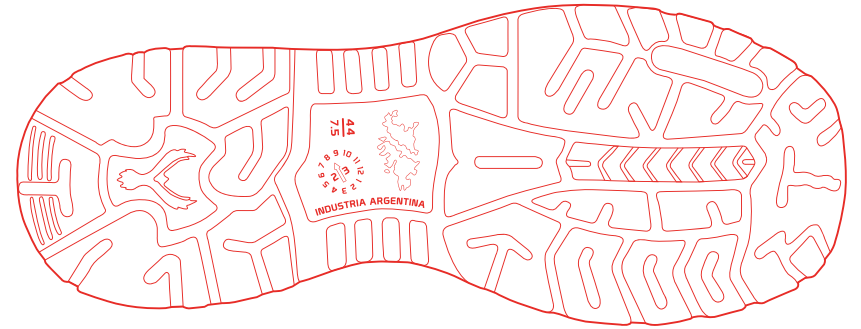

ESTAMPADO

TINTA SERIGRÁFICA.



DIELECTRICO

POLIURETANO MONODENSIDAD

INYECTADO AL CORTE,
NO PEGADO NI COSIDO.
SUELA MULTIUSOS
DE APLICACIÓN GENERAL.

MODELOS

F501/F511



INTERNATIONAL SIZING CHART



Nº Frances:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Nº Ingles:	2,5	3,5	4	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11	12	13	13,5	14,5
Centimetros:	23,6	24,1	25	25,5	26,3	26,9	27,5	28,1	28,8	29,3	30,1	30,9	31,4	32,1	32,8	33,4

Footwear should always be tried on for correct fit because size conversions are approximate / El calzado debe ser siempre probado para un correcto calce, la tabla es aproximada



Sebastián Boris

LINEA FENIX

Seguridad, calidad, diseño y confort
ajustándose a las normas de seguridad



- 10%** POR DISTRIBUIDOR
 - 5%** POR EXCLUSIVIDAD
 - 5%** POR PUNTUALIDAD DE PAGO
 - 5%** POR VOLUMEN (500 PARES x mes)
 - 5%** POR VOLUMEN EXTRA (1000 PARES x mes)
 - 5%** POR SUPER VOLUMEN (1500 PARES x mes)
- Promediable y verificable durante un cuatrimestre.
- 5%** POR PAGO DE CONTADO




ENTREGA A CONVENIR



Sebastián Boris

LINEA FENIX

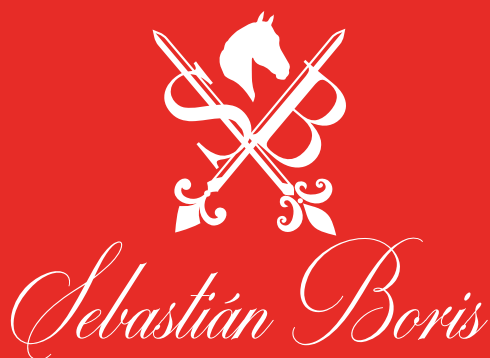

Administración / Planta

Parque Industrial Tecnológico Quilmes (PITQ). Camino General Belgrano Km 10,5
Bernal Oeste - Quilmes / Buenos Aires

Telefono: (011) 4079-6859

Sucursal Buenos Aires / Temperley. Av. Eva Perón 2877

Telefono: (011) 4264-0192

Mail: seguridadindustrialsanjose@sebastianboris.com.ar

Sucursal Chubut / Comodoro Rivadavia. Antonio Cañal 1998 B. Industrial

Telefono: (0297) 446-3264 / 504-9044

Mail: maximoescobar@sebastianboris.com.ar

Sucursal Neuquén / Neuquén Capital

Telefono: (0299) 631-2021

Mail: ventas-neuquen@sebastianboris.com.ar

Tambien podes visitar nuestra pagina web
www.sebastianboris.com.ar

